

已獲全球認證



simatec
smart technologies



全球專利註冊的高科技智能多點式注油器simalube "小保姆"，可設定1~12個月的使用週期，全自動、均勻、準時、準確、每天每分每秒的注入設備所需的潤滑劑。

只有多點式simalube "小保姆" 才能帶給您以下利益:

- 同步向5個不同的潤滑點注油
- 可靠：一經安裝，即可安枕無憂；設備的每個潤滑點可得到準時準確和持續性的注油，免去斷油或溢油等人為疏忽
- 靈活性：可設定1~12個月內的使用週期
- 使用中途可隨時更改設定，甚至中止及重啟
- 由5 x 8ml 獨立油倉組成 (油脂或液態油)，絲桿專用
- 透明視窗，可目測監視注油狀況
- 最科學的器皿體積，配備最通用的潤滑劑
- 全密封式的設計，不受外界污染，可安裝於任何惡劣環境
- 簡單，環保，易棄置
- 原廠精心設計的各種安裝輔件可供選購，使安裝更隨心所欲



含標準潤滑劑的多點式simalube "小保姆" 供選購

型號	應用	溫度範圍	主要成份	增稠劑	在40°C下的油黏度
SLM01	多用途油脂	-30 ~ +120°C	礦物油	鋰/鈣	118 mm ² /s
SLM06	液態潤滑油	-20 ~ +120°C	礦物油	鋰/鈣	98 mm ² /s
SLM10	食品工業油脂	-30 ~ +140°C	人工合成油脂	鋁	118 mm ² /s
SLM14	鏈條潤滑油	-10 ~ +90°C	礦物油	-	68 mm ² /s
SLM18	食品工業油	-15 ~ +150°C	人工合成油脂	-	220 mm ² /s

多點式simalube "小保姆" 的原廠安裝輔件

外螺紋軟管快速接頭 ø 4mm 軟管專用		軟管 直徑 ø 4/2.7mm	離合式底座 (固定底座)
D	R1/8 R1/4 M5 M6	L 每米	D 5 x ø 4mm
貨號	290. 1170 290. 1171 290. 1172 290. 1173	貨號 290.2100	貨號 290.2900



仕創自動化有限公司
台北市萬華區萬大路323號7樓

TEL +886 2 2309 1528
FAX +886 2 2309 8360
MAIL strong_trading@hotmail.com.tw
統一編號 53556338

世界領先的潤滑專家

simalube "小保姆"- 單點式智能自動注油器



瑞士製造 信心保證

simalube "小保姆" - 高效益和高可靠的潤滑方案

眾所周知，缺乏合適的潤滑，將立即縮短設備的使用壽命，因而引發高昂的維修費用。採用simalube"小保姆" 高科技智能注油器可大量節省維修工作。均勻可靠的智能潤滑使設備各部件的工作壽命得以有效延長，從而大幅減少了故障停機率和維護保養成本。人工注油 已過時了！




單點式智能注油的優點：



- 最佳成本效益：減低維修成本
- 環保：準確的注油量，油瓶可於添加後再次使用
- 用途廣泛：任何惡劣的工作環境均可安裝使用

simalube
smart lubrication



仕創自動化有限公司



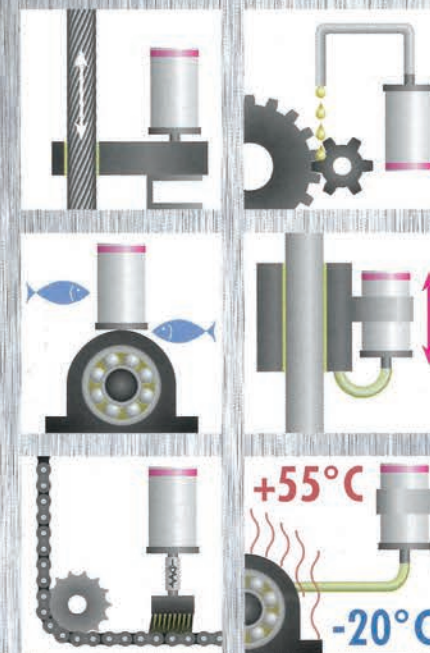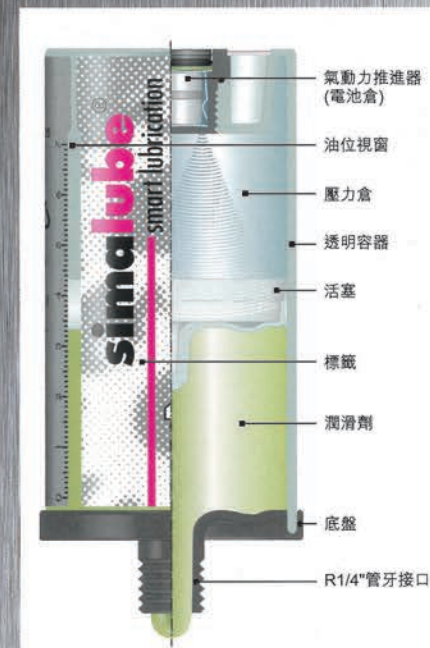

已獲全球認證



simatec
smart technologies



仕創自動化有限公司

全球專利註冊的高科技智能注油器simalube "小保姆"，可設定1~12個月的使用週期，全自動、均勻、準時、準確、每天每分每秒的注入設備所需的潤滑劑。

只有simalube "小保姆" 才能帶給您以下利益：

- 可靠：一經安裝，即可安枕無憂；設備的潤滑點可得到準時準確和持續性的注油，免去斷油或溢油等人為疏忽
- 靈活性：可設定1~12個月內的使用週期
- 使用中途可隨時更改設定，甚至中止及重啟
- 多種容量供選擇：15、30、60、125、250ml 及5 x 8ml 多點式絲桿專用
- 簡單，環保，可重複使用，易棄置
- 無毒性氣體推動，安全無害，更適合食品車間
- 透明視窗，可目測監視注油狀況
- 全密封式的設計，不受外界污染 (IP68)，可安裝於任何惡劣環境
- 已獲 Ex, GS, FM 認證
- 原廠精心設計的各種安裝輔件可供選購，使安裝更隨心所欲



含標準潤滑劑的simalube "小保姆" 供選購

型號	應用	溫度範圍	主要成份	增稠劑	DIN 51502
SL00	空瓶 - 脂類油專用(不含單向閥)	---	---	---	---
SL00-1	空瓶 - 液態油專用(含單向閥)	---	---	---	---
SL01	多用途油脂	-30 ~ +120 °C	礦物油	鋰/鈣	KP2K-30
SL02	多用途油脂 + 二硫化鉬	-25 ~ +130 °C	礦物油	鋰	KPF2K-20
SL04	耐高溫潤滑油脂	-20 ~ +160 °C	礦物油	鉍	K2P-20
SL06	液態潤滑油	-20 ~ +120 °C	礦物油	鋰/鈣	GP0G-20
SL09	易分解油脂	-20 ~ +80/100 °C	酯	鋰/鈣	KPE2G-20
SL10	食品工業油脂	-30 ~ +140 °C	人工合成油脂	鋁	KPHC2N-30
SL14	鏈條潤滑油	-10 ~ +90 °C	礦物油	-	CGLP68
SL15	耐高溫鏈條潤滑油	-30 ~ +250 °C	人工合成油脂	-	CGLPE220-320
SL16	機械潤滑油	-20 ~ +100 °C	礦物油	-	CL68, HL68
SL18	食品工業油	-15 ~ +150 °C	人工合成油脂	-	CLPHC220
SL19	易分解鏈條潤滑油	-15 ~ +100 °C	酯	-	-
SL24	多用途，適合廣泛溫度油脂	-30 ~ +140 °C	礦物油	鋰	KP2N-30
SL25	耐高溫潤滑油脂	-20 ~ +160 °C	礦物油	-	KP2R-25
SL26	高效能油脂	-20 ~ +150 °C	礦物油	鈣	KP1,5N-20

世界領先的潤滑專家

simalube "小保姆" - 多點式智能注油器

絲桿專用



瑞士製造 信心保證

simalube "小保姆" - 高效益和高可靠的潤滑方案

simalube "小保姆" 多點式注油器，是全球獨一無二，由5個獨立的 8ml 精密潤滑油倉組成。可設定1~12個月的使用週期，全自動、均勻、準時、準確的同步注入5個不同的潤滑點。獨特設計的離合式底座，可於數秒內輕易的把耗盡的注油器卸下更換。瑞士原廠已配置多種不同特性的潤滑油脂或液態油供各種不同使用場合匹配選用。並且可根據設備不同的潤滑需求，設定使用週期，甚至可以於使用中途更改設定。

- 5 x 8 ml 精密注油 (油脂或液態油)
- 線性滑動部件，絲桿專用
- 可靈活設定1~12個月內的使用週期
- 獨特設計的聯接底座，更換裝卸輕而易舉
- 極短的首啟出油延時
- 採用 $\varnothing 4/2.7\text{mm}$ 的軟管聯接離合式底座

simalube
smart lubrication



仕創自動化有限公司

